LEHMANN®

ROTARY SOLUTIONS › MACHINE TOOLS & METROLOGY

Headquarters

PETER LEHMANN AG
Bäraustrasse 43
CH-3552 Bärau
Phone +41 (0)34 409 66 66
sales@plehmann.com
www.lehmann-rotary-tables.com

Global network

Europe
- Austria
- Benelux
- Bosnia
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Kosovo
- Latvia
- Lithuania
- Macedonia
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Russia
- Serbia
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Turkey
- UK

America
- Brazil
- Canada
- Mexico
- USA

Asia
- China
- India
- Israel
- Japan
- Malaysia
- Singapore
- South Korea
- Taiwan
- Thailand
- Vietnam

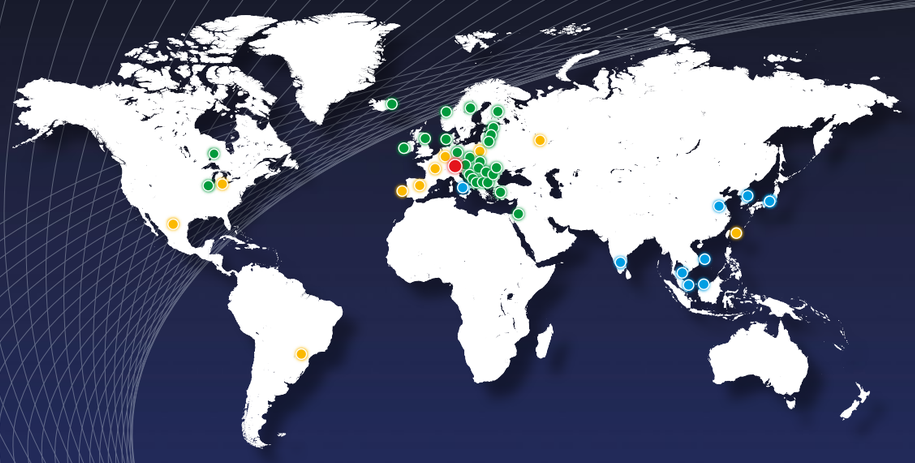

● Headquarters ● direct sales ● pL SOLUTIONS® partner ● value added reseller & partner

More information (address, telephone number...) at www.lehmann-rotary-tables.com

国内輸入総代理店：株式会社リンスコネクト
〒134-0091
東京都江戸川区船堀五丁目3番- 2
TEL03-3877-3125　FAX03-3877-3125
E-mail hiro-yamashita@rinsconnect.co.jp

Subject to change / Edition: 01/2025

スイス製　高精度回転テーブル

Q
Line
Metrology
Solutions

2025

EA-Q08

01.2025 | EN

測定機用回転テーブル　EA-Q08　DLLバージョン

- USBで簡単接続
- 測定機のソフトウエアで操作できます
- 片持ちで60Kgのワークまで対応

LEHMANN®

pL LEHMANN-回転テーブル EA-Q08

- ワークを回転させ素早く測定
- 2軸回転テーブル仕様もあります
- ワークの自動交換ができます



standard



with compensation

USBで簡単接続
ドライバーをインストールだけ

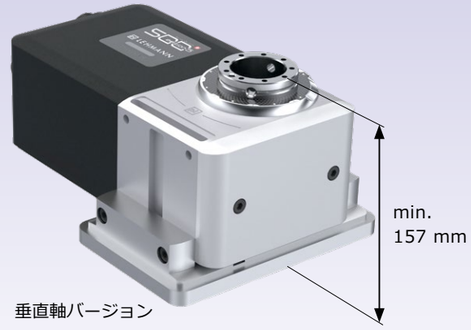

垂直軸バージョン

pL LEHMANN «DLL» 回転テーブル

測定機から操作できます

適合アプリケーション

- 三次元測定機
- 輪郭形状測定機
- 表面粗さ測定機
- 画像測定機

使用できるメーカー

株式会社ミツトヨ　株式会社東京精密　(カールツアイス)
ヘキサゴン・メトロジー株式会社　レニショー株式会社　WENZEL GmbH

pL LEHMANN 標準キット

- 回転テーブル本体
- Quick-APIソフトウエア

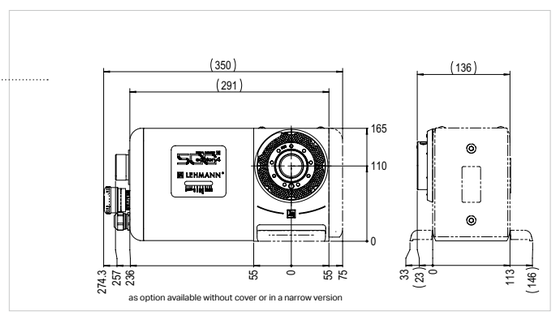

as option available without cover or in a narrow version

直ぐ使えます › USB接続 › AC100V接続 › 測定機で操作

Quick-API のコマンド › ホーム復帰 › 指定角度へ回転 › 測定

				EA-Q08	
主要寸法	推奨回転外径 ø		mm	160	
	回転軸高さ		mm	110	
	重量		kg	25	(12 ライト)
	主軸中心穴	貫通	mm	31	
ベアリング性能	Max,荷重 [3]	サポートあり [4]	kg	120	(40 ライト)
		片持ち	kg	60	(20 ライト)
	Max, モーメント [5]		Nm	8	(5ライト)
	Max,モーメント		Nm	1200	(400 ライト)
ギヤユニット	位置決め精度		± arc sec	20	(補正あり 5)
	繰り返し精度 Ps average		± arc sec	2	
	Max, 速度	モータ仕様に基く [1]	rpm	16	
精度	ラジアル振れ精度 [2]	主軸側面 ø	µm	6	(オプション: 2)
	アキシャル振れ精度 [2]	主軸端面	µm	6	(オプション: 2)
	平行度[2]	回転軸/ベースプレート	µm/100mm	5	(オプション: 2)

[1] モーターNANOTEC ST6018L3008-B
[2] 測定方法はメインカタログをご参照ください。
[3] セルフロック 9Nm (回転方向の固定限界トルク)
[4] サポートジグはお問い合わせください。
[5] テーブルを固定しない場合の最大モーメント
8 Nm (ライト: 5 Nm)を超える場合は テーブルを固定してください。



3)セルフロック



5)Max,モーメント

後付け簡単
Ready to produce good parts